Bienen Meier

Istruzioni per l'uso Dispositivo per etichettatura MEIKA®, Art. Nr. 5740





Contenuto

1.) Il perno serve a stabilizzare il barattolo.
Elemento di fissaggio laterale, che può essere fissato a due altezze diverse.
2.) L'inserto in sughero serve per ottenere una posizione più bassa dell'etichetta.
3.) Base, che può essere fissata a un supporto mediante viti o morsetti.
Nota: le viti lunghe sono necessarie solo per la consegna/stoccaggio quando entrambi gli anelli sono fissati l'uno sull'altro.

Utilizzazione



Posizionare il dispositivo per etichettatura con l'apertura rivolta verso di voi. È possibile fissare la piastra alla base con quattro viti o fissarla con un morsetto.

Avvitare l'anello della misura desiderata, quello piccolo per il barattolo da 250 g e quello grande per il barattolo da 500 g. Posizionare l'etichetta in basso a filo dell'anello e dei fissaggi laterali a sinistra e a destra e incollare l'etichetta sul vetro.

Bienen Meier

Opzione barattolo 500 g




Per il barattolo da 500 g, avvitare bene l'anello grande. Inserire l'inserto di sughero rotondo nell'anello fissato se si desidera ottenere una posizione più bassa dell'etichetta sul barattolo.
Assicurarsi che l'anello sia montato in modo che le viti (viti a testa svasata) siano avvitate nell'anello e non sporgano.



Opzione barattolo 250 g



Per il barattolo da 250 g, avvitare bene l'anello piccolo. Verificare che l'anello sia fissato correttamente e che le viti non sporgano. Inserire l'inserto di sughero rotondo nell'anello fissato se si desidera ottenere una posizione più bassa dell'etichetta sul barattolo.




Opzionale per il barattolo da 500 g a forma alta

Per i barattoli da 500 g a forma alta è disponibile un anello aggiuntivo (art. 574001). Questo deve essere acquistato separatamente.



Opzione barattolo 500 g alto

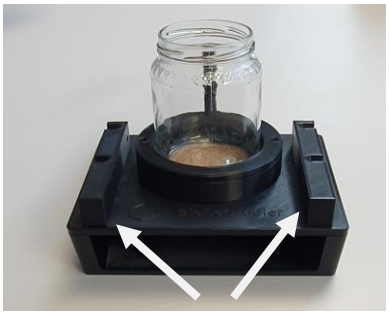

Fissare prima l'anello grande con le viti. Assicurarsi che il foro con l'inserto filettato (oro), più vicino all'anello interno, sia rivolto verso di voi.Ora posizionate l'anello aggiuntivo sopra l'anello fisso. Questo è collegato e fissato solo tramite il perno di stabilizzazione. Il perno di stabilizzazione si trova ora di fronte a voi.
Inoltre, ruotare l'elemento di fissaggio laterale di 90 gradi in modo che il lato stretto appoggi e l'altezza del lato corrisponda all'altezza dell'anello.